fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SW BA 622 - Centro de mecanizado de doble husillo 2Z BA2402, de segunda mano



Fabricante : SW

Número de producto:
BA2402

Description

El SW BA 622 es un centro de mecanizado horizontal de doble husillo y 5 ejes (2Z con ejes Z independientes) de Schwäbische Werkzeugmaschinen, diseñado para la producción en serie, de alta precisión y productiva, de piezas complejas.

Gracias a su elevada potencia de accionamiento y a los portaherramientas HSK-A100, el centro de mecanizado de 5 ejes y doble husillo SW BA 622 (Schwäbische Werkzeugmaschinen) está especialmente indicado para el mecanizado de materiales metálicos en la producción en serie.

Entre ellos se incluyen:

- Aluminio y aleaciones de metales ligeros
- Hierro fundido (hierro fundido gris / hierro fundido dúctil)
- Acero y aleaciones de acero

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- Titanio y aleaciones especiales (dependiendo de la dinámica del husillo especificada)

Centro de mecanizado	Horizontal
Fabricante	SW
Modelo	BA 622 - 2Z
Año de fabricación	2015
Horas de funcionamiento	h

Datos técnicos

- Sistema de control: Siemens 840 D SL
- Versión con 2 ejes Z independientes
- Husillo HSK 100 con 375 Nm (2x)
- Ámbito de trabajo (recorridos)
- Eje X: 600 mm
- Eje Y: 600 mm
- Eje Z: 600 mm (dos husillos Z independientes)
- Distancia entre centros de husillo: 600 m
- Sistema de control: control CNC Siemens Sinumerik 840D sl

Husillos principales (2)

- Rango de velocidad: 1 – 10 000 min^{-1} (opcionalmente hasta 12 500 o 17 500 min^{-1})
- Potencia de accionamiento: aprox. 28 kW a 30 kW (con un ciclo de trabajo del 25 %)
- Par: aprox. de 340 Nm a 375 Nm (con un ciclo de trabajo del 25 %)
- Portaherramientas: HSK-A100 (opcionalmente HSK-A63 / HSK-A80)
- Ejes rotativos NC / diseño de 5 ejes
- Ejes rotativos: 2 mesas NC de accionamiento directo (mecanizado en péndulo integrado / carro transversal compartido)
- Sistema de medición: medición angular directa y absoluta
- Tamaño máximo de la pieza de sujeción: aprox. Ø 600 x 225 mm
- Peso máximo por pieza de sujeción: 120 kg
- Par máximo del eje giratorio: 490 Nm

Plazo de entrega	Inmediato
Precio	a consultar

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264












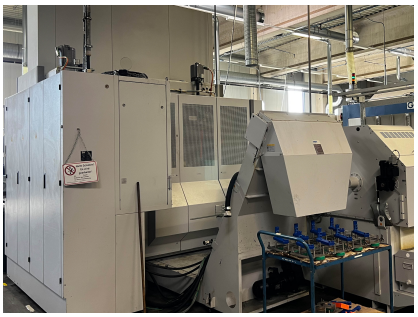

Created on 19.11.2026
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.